



S2 · 4K 视频编码器


用户手册

长沙千视电子科技有限公司

法律声明

若接收长沙千视电子科技有限公司（以下称为“千视电子”）的此份文档，即表示您已同意以下条款。若不同意以下条款，请停止使用本文档。

本文档版权所有长沙千视电子科技有限公司。保留任何未在本文中明示授予的权利。文档中涉及千视电子的专有信息。未经千视电子事先书面许可，任何单位和个人不得复制、传递、分发、使用和泄漏该文档以及该文档包含的任何图片、表格、数据及其他信息。

 是千视电子的注册商标。千视电子产品的名称和标志是千视电子的商标或注册商标。在本文档中提及的其他产品或公司名称可能是其各自所有者的商标或注册商标。在未经千视电子或第三方权利人事先书面同意的情况下，阅读本文档并不表示以默示、不可反言或其他方式授予阅读者任何使用本文档中出现的任何标记的权利。

本产品符合有关环境保护和人身安全方面的设计要求，产品的存放、使用和弃置应遵照产品手册、相关合同或相关国法律、法规的要求进行。

本文档按“现状”和“仅此状态”提供。本文档中的信息随着千视电子产品和技术的进步将不断更新，千视电子不再通知此类信息的更新。

本文档未尽事宜，请访问千视电子网站 www.kiloview.com 获取相关信息和技术支持。

目 录


1 设备清单和接口说明	1
1.1 设备清单.....	1
1.2 设备接口说明.....	1
1.3 信号指示灯.....	2
2 设备安装与连接	2
2.1 连接电源和视频信号.....	2
2.2 连接模拟音频信号.....	3
2.3 连接网络.....	3
3 设备登录与网络配置	4
3.1 通过 WEB 登录到编码器管理界面.....	4
3.2 网络配置.....	6
3.2.1 有线网络.....	6
3.2.2 WIFI 网络.....	8
3.2.3 4G 网络.....	9
3.2.4 便捷化管理功能.....	10
4 功能参数配置	11
4.1 信息看板.....	11
4.2 基本设置.....	13
4.2.1 修改 WEB 登录密码.....	13
4.2.2 区域和时间设置.....	13
4.2.3 恢复出厂设置.....	14
4.2.4 固件升级.....	15
4.3 视频&音频调节.....	16
4.3.1 视频源选择和调节.....	16
4.3.2 视频前置处理.....	16
4.3.3 音频源和音量调节.....	18
4.4 编码和媒体流.....	18
4.4.1 音频编码参数设置.....	18
4.4.2 视频编码参数设置.....	19
4.4.3 流媒体服务.....	20
4.5 本地录像.....	26
4.6 网络存储 NAS.....	30
4.7 字符/图像/时间叠加.....	31
4.7.1 图片叠加管理.....	31
4.7.2 叠加功能.....	32
4.8 服务设置.....	34
4.8.1 WEB 服务设置.....	34
4.8.2 Onvif 服务设置.....	35
4.8.3 Telnet 服务设置.....	35
4.9 快速复位和设备重启.....	36
4.9.1 快速复位.....	36
4.9.2 设备重启.....	36
4.10 日志和调试.....	36

1 设备清单和接口说明


1.1 设备清单

名称	单位	数量	备注
S2 主机	台	1	含 1 路 HDMI 输入接口, 1 路 HDMI 环出接口
WiFi 天线	根	2	
DC12V/1A 电源适配器	个	1	
用户手册	份	1	
产品合格证与保修卡	份	1	

1.2 设备接口说明

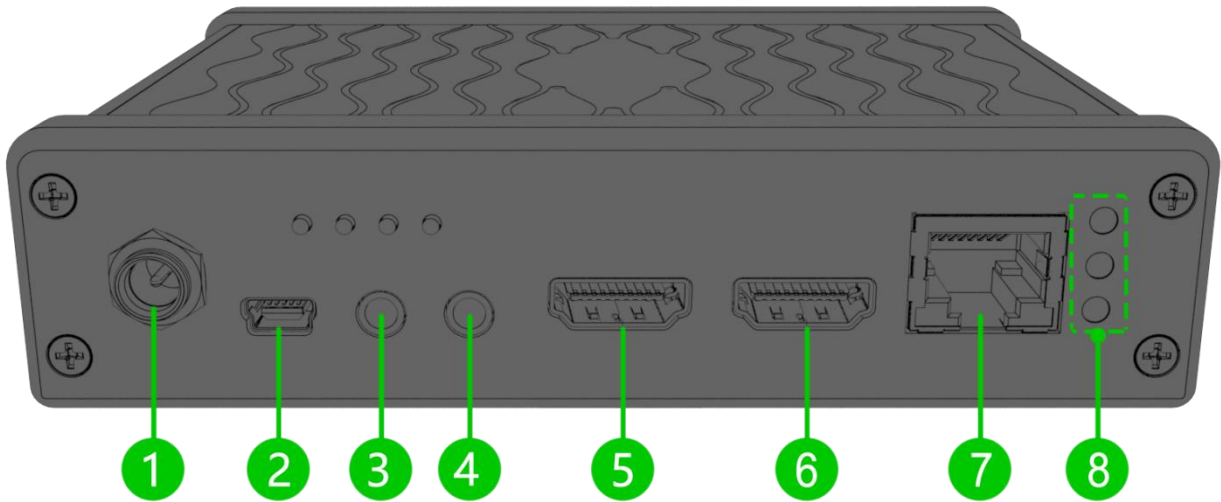

- 1、电源接口 2、USB Type-B 接口 3、音频输出 4、音频输入
5、HDMI 环出接口 6、HDMI 信号输入接口 7、100M 网口 8、工作信号指示灯

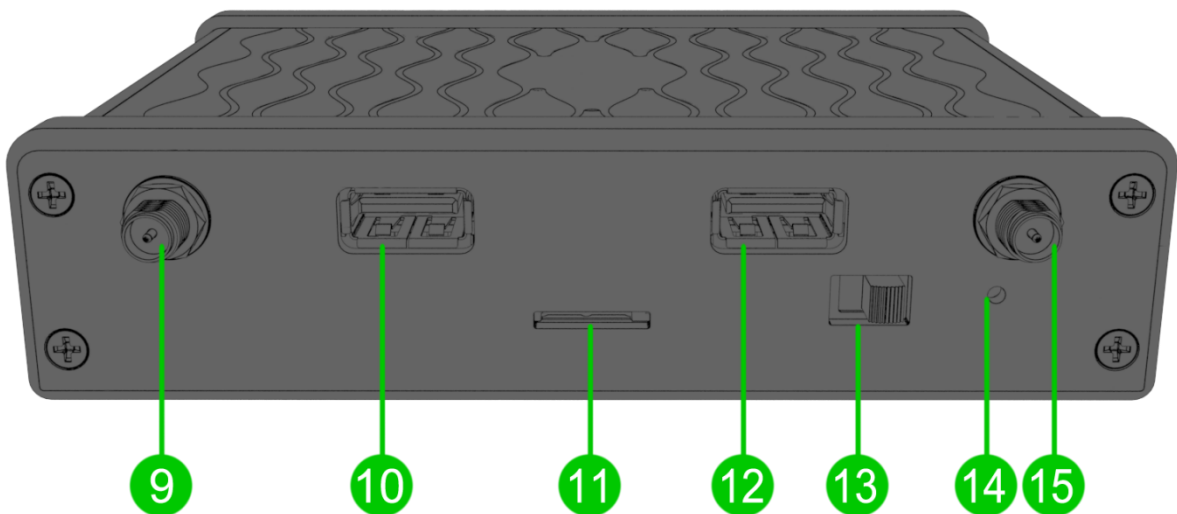

- 9/15、WiFi 天线接口 10/12、USB 扩展接口 11、TF 卡插口 13、电源开关 14、复位按钮


1.3 信号指示灯

标识	颜色	状态	说明
⚡	红色	常亮	电源已连接
		熄灭	电源已断开
🚶	绿色	常亮	设备/信号正常
		闪烁	信号未锁定或设备恢复出厂设置指示（同时🚶灯也会闪烁）
		熄灭	设备/信号异常
📶	绿色	常亮	网线已连接
		闪烁	设备恢复出厂设置指示（同时🚶灯也会闪烁）
		熄灭	网线未连接

2 设备安装与连接

2.1 连接电源和视频信号


使用连同主机标配电源适配器（DC 12V/1A），将直流电源接入到主机，打开电源开关，设备上电后电源灯常亮。将 HDMI 线连接至设备对应端子，另一端连接至视频输入源，连接好两根 WiFi 天线。

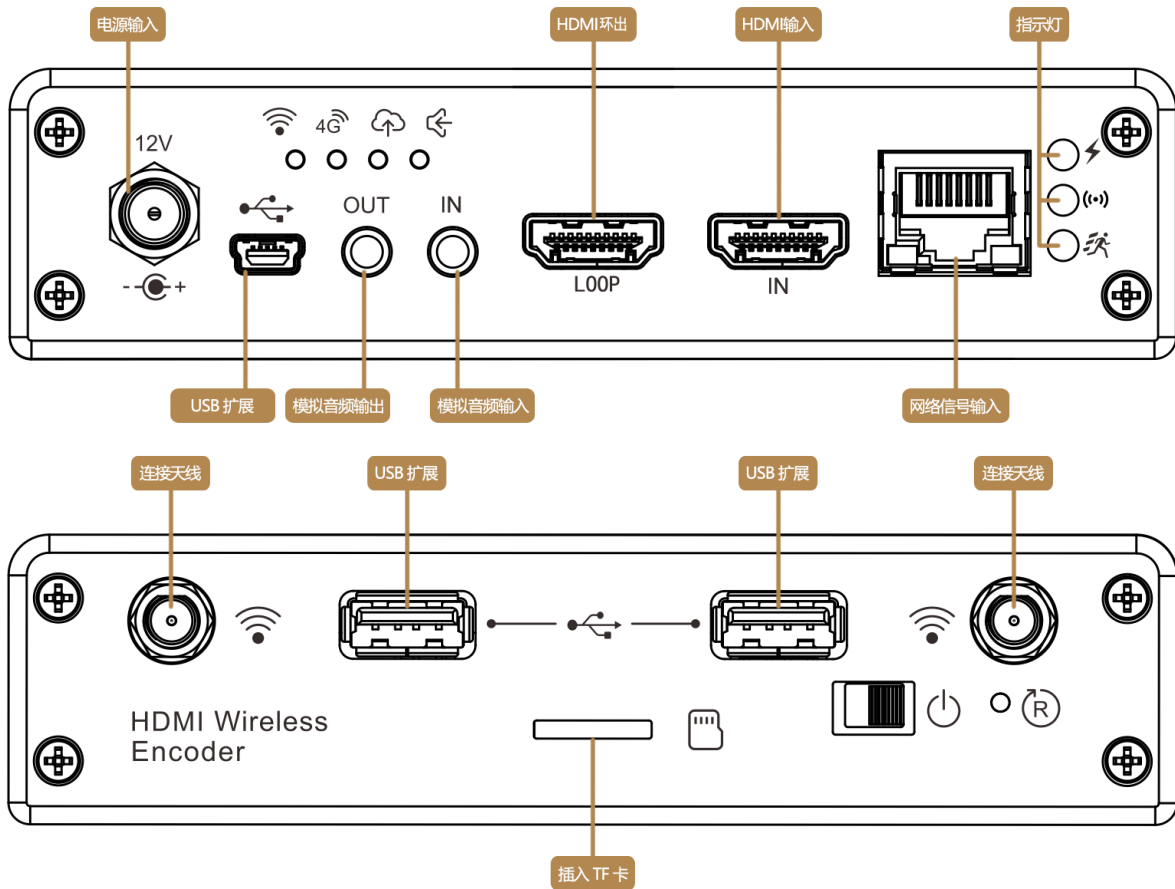

⚠️ 注意：请尽量使用设备标配电源适配器给设备供电，使用其他不合格电源供电可能会损坏设备。


2.2 连接模拟音频信号

如果需要采用模拟音频输入和输出，则需要连接模拟音频接口；不需要则不必连接。

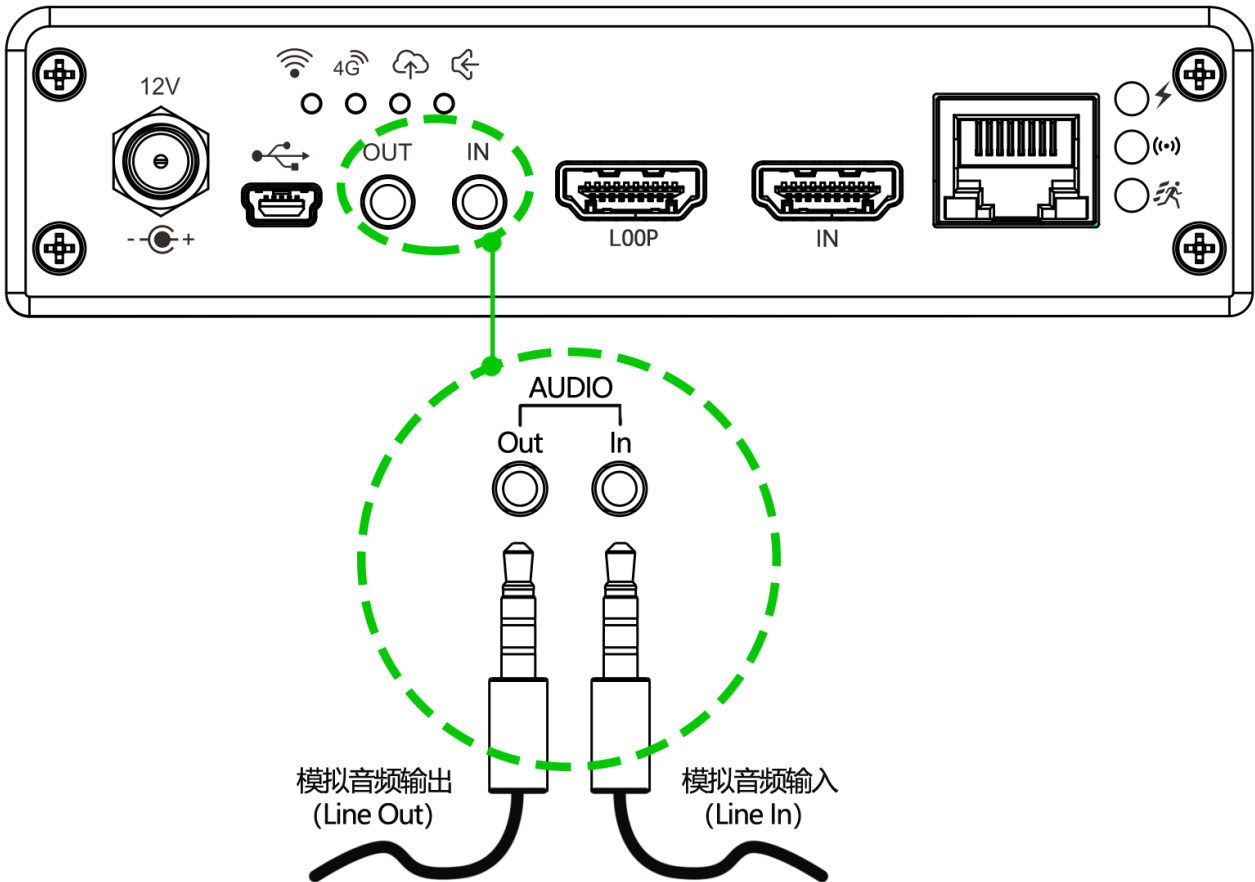

2.3 连接网络

将网线一端连接到编码器的以太网口，另一端连接到网络交换机，也可以直连到计算机的网口。

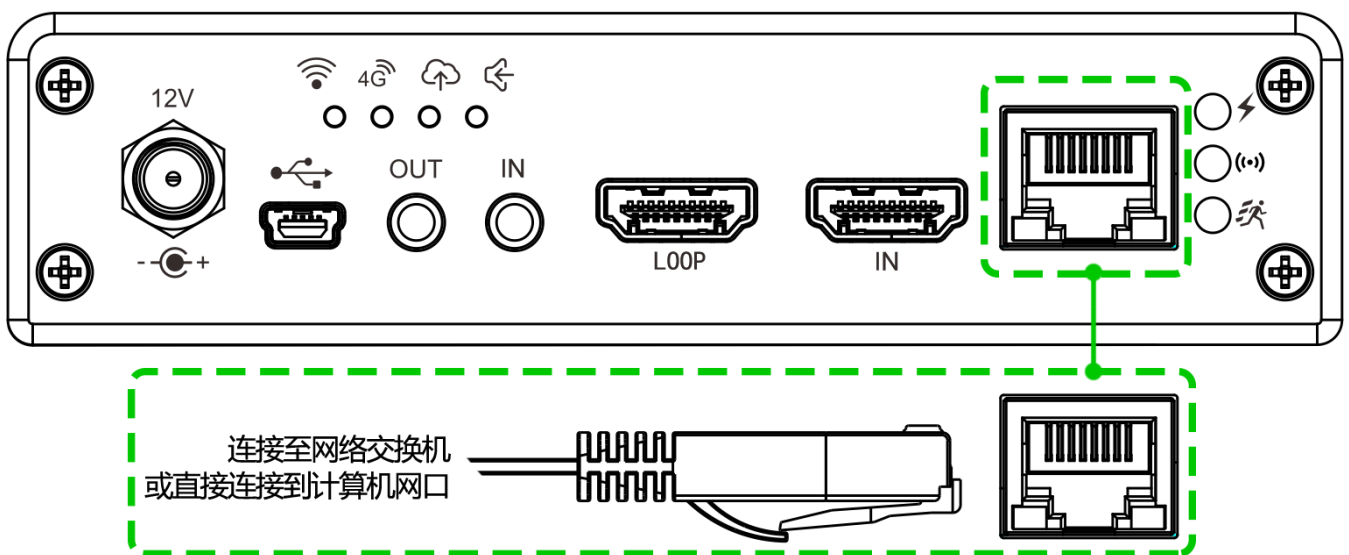

3 设备登录与网络配置

3.1 通过 WEB 登录到编码器管理界面

首先将编码器与电脑连接到同一交换机上，或将编码器与电脑网口直接连接。然后将编码器和电脑配置为同一网段，以便电脑可以访问编码器的 WEB 页面。

编码器网口默认 IP 是 192.168.1.168，如果电脑的 IP 不是 192.168.1.*网段，就需要将电脑网口 IP 设置为 192.168.1.*网段，具体步骤如下（以 win10 为例，其他 windows 版本操作与 win10 类似）：


1) 鼠标右键点击 windows 右下角的网络图标，点击“网络和 Internet 设置”，再点击打开“网络和共享中心”



2) 会弹出一个网络连接面板，鼠标左键点击“以太网”



3) 在弹出的以太网状态栏, 点击“属性”按钮, 再左键双击“Internet 协议版本 4”选项

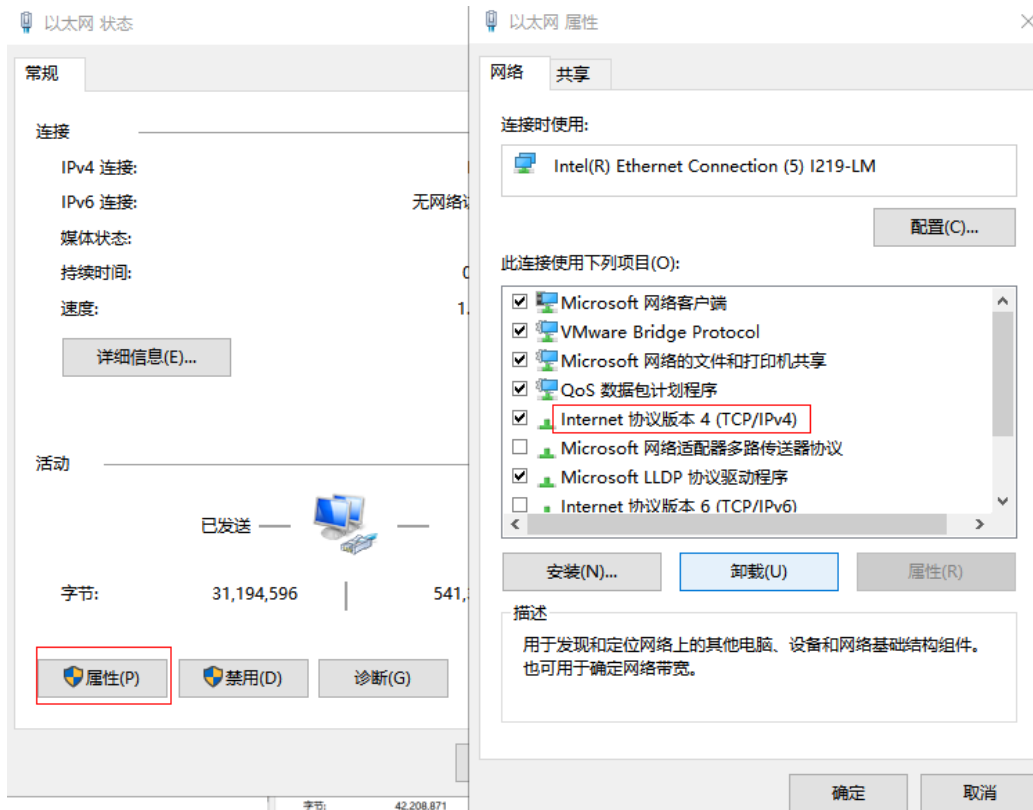

4) 计算机默认为“自动获得 IP 地址”, 这时需要选择“使用下面的 IP 地址”, 并手动输入 192.168.1.* 这个 IP 地址和子网掩码, 点击“确定”。



5) 打开 WEB 浏览器，直接输入编码器的 IP 地址（默认是 192.168.1.168）或是网址 <http://192.168.1.168> 点击回车，可打开编码器的登录界面。因部分浏览器兼容问题可能导致编码器页面显示异常，建议使用 chrome 和 firefox 浏览器。打开页面后，会弹出一个认证对话框，需要填写用户名和密码，编码器默认的用户名和密码是 admin/admin，然后点击“登录”。

6) 正常登录后，在编码器 WEB 管理页面可以设置编码参数和功能参数等。编码器页面如下图所示：



3.2 网络配置

编码器拥有有线、WIFI、4G 三种网络，三种网络都是使用相互独立的网卡。下面就对各种网络的具体配置进行详细的介绍。

3.2.1 有线网络

编码器拥有一个有线网口，可以配置一个 IP 地址，这个 IP 地址可以用来进行网络推流和管理编码器。编码器的有线网络，出厂默认是 DHCP 获取 IP 地址的，它会根据这个局域网自动得到一个完整的 IP 地址，网关和 DNS。

点开“网络和服务设置”，点击“网络接口管理”会进入下面的界面，可以看到编码器有线网络的 IP 地址。



除了 DHCP 获得 IP 的方式以外，编码器还支持手动指定 IP。更改有线网络的 IP，点击有线网络中的“配置”按钮，会进入一个配置 IP 的界面。这里有两种地址获取方式，一种是 DHCP 自动获取 IP，另一种是手动指定 IP。使用 DHCP 自动获取 IP 的方式，就首先要保证路由器或交换机开启了 DHCP 服务，这种方式比较简单方便，但是 DHCP 的方式得到的是一个会不断变化的 IP，而且也无法直接知道编码器得到的 IP 地址是多少。手动指定的方式，是需要自己输入一个固定的 IP 给编码器，而且这个 IP 地址如果编码器不恢复出厂设置的话，是固定不会改变的，这个方式就比较稳定。所以说两种方式各有好处，可以根据实际需求来进行选择。

连接设置

MAC:

MAC地址克隆:

地址获取方式:

IP地址:

子网掩码:

默认网关:

DNS1:

DNS2:

有线网络配置正确后，可在“信息看板”页面看到“连接状态”为“Internet 可达”，“Internet 连通”为“默认以太网口”。

3.2.2 WIFI 网络

WiFi 配置有两种模式，可以实现两种功能，“默认 WiFi”是做普通终端使用，连接 WiFi 热点，使用 WiFi 传输视频；“WiFi1”是做 AP 热点，让其他设备连接，默认的热点名称是“CAST_AP”，热点密码是“12345678”，可以用手机或者笔记本连接这个热点来上网和管理编码器。连接上这个热点后，可以在手机或笔记本的浏览器中输入“192.168.250.254”，就可以登陆到编码器的网页管理界面。如下图，点击 WiFi 1 的“设置为共享热点”，就可以自定义共享热点名称和共享密码，可以选择 wifi 通道，以及要共享的网卡。



作为普通使用的话，只需要点击“默认 WiFi”选项栏中的配置按钮，就可以进入连接 WiFi 的界面。

点击扫描到的 WiFi 热点就可以进行连接，对于一些隐藏了 SSID 的 WiFi 也可以通过手动添加一个隐藏的热点来连接。已经连接成功过的 WiFi，编码器会保存这个记录，默认下次能查到这个 WiFi 会自动连接，也可以选中这个已经保存的 WiFi 热点，来强制断开连接，或者删除忘记这个 WiFi。



连接 WiFi 时，获取 IP 地址的方式也有两种，DHCP 动态获取和手动指定。和有线网络一样，使用 DHCP 自动获取 IP 的方式，就首先要保证无线路由器开启了 DHCP 服务（一般都开启了），这种方式比较简单方便，但是 DHCP 的方式得到的是一个会不断变化的 IP，而且也无法直接知道编码器得到的 IP 地址是多少，所以要管

理编码器的话还需要接网线。手动指定的方式，是需要自己输入一个固定的 IP 给编码器，而且这个 IP 地址如果不恢复出厂设置的话，是固定不会改变的，这个方式就比较稳定，但是对于不同的 WIFI，IP 地址段不同，所以连接不同的 WIFI 可能会需要再修改 IP 地址，但是这样就可以不需要网线也能长期管理编码器。




注意：使用编码器 WIFI 功能时，最好不要同时连接有线网络，因为有线网络优先级比 WiFi 网络高。如果使用 WIFI 推流，又需要连接有线配置的话，那么必须要将有线网络的网关删除，有线网络只有一个 IP 地址用来管理编码器，删除了默认网关。如果不这么做，会导致连接好了 WIFI 但是无法推流。

3.2.3 4G 网络

当编码器插入 USB 4G 网卡后，“有线网络”连接会增加一个“以太网口 1”。USB 网卡连接上 4G 网络后，会从 4G 网关获取 IP 地址等参数，显示为“已连接”状态。

有线网络

	默认以太网口	已连接 MAC: 0A:81:80:20:11:22 IP: 192.168.3.60 / 24 , 网关: 192.168.3.1	配置
	以太网口 1	已连接 MAC: 0C:5B:8F:27:9A:64 IP: 192.168.8.100 / 24 , 网关: 192.168.8.1	配置

如果 USB 4G 网卡拨号状态是正常的，在“信息看板”页面可以看到“连接状态”为“Internet 可达”，“Internet 连通”为“以太网口 1”（如果采用以太网口连接会显示为“默认以太网口”）。

系统

- 设备启动时间: 2019/04/15 20:40:43
- 持续运行时间: 7分21秒
- 系统存储空间: 可用 34MB [已使用 70 %]
- 应用和数据存储空间: 可用 69MB [已使用 7 %]
- 处理器负载: 50%
- 可用内存: 574 MB

- 连接状态: Internet可达
- Internet连通: 以太网口 1 (共1连接)

重新检测
Ping



注意：请先确认 USB 4G 网卡是否可用及开启了自动拨号连接功能，SIM 卡余额是否足够，否则可能导致网络不可用，可以将 USB 4G 网卡插入电脑以测试能否正常提供上网服务功能。

3.2.4 便捷化管理功能

“本地化连接”专门在以太网接口上配置一个专用的 IP 地址。这样，即使您忘记以太网的 IP 设置，或者因为 DHCP 获取地址而无法获知 IP，您仍然可以通过所配置的专用 IP 地址连接和访问设备。

便捷化管理设置

关于便捷化管理

“便捷化管理”服务，旨在降低非专业用户管理和使用本设备的难度。便捷化管理主要为您提供两个重要功能：一是以太网接口上的“本地化连接”，二是使用Android/iOS设备通过USB连接并管理设备。

“本地化连接”专门在以太网接口上配置一个专用的IP地址。这样，即使您忘记以太网的IP设置，或者因为DHCP获取地址而无法获知IP，您仍然可以通过所配置的专用IP地址连接和访问设备。

使用Android Phone/Pad或iOS Phone/Pad，您可以通过USB连接到设备，配合使用厂商提供的App软件，您可以轻松管理设备、获取视频，甚至共享手机的4G网络上网。

本地化连接

开启本地化连接功能:

本地化IP地址:

子网掩码:

Android设备连接



将Android手机/Pad通过数据线连接至设备的任一USB接口，然后进入Android设备的“设置”功能，打开“移动网络共享” - “USB共享网络”功能，即可开启Android到本设备之间的连接。

当首次插入Android设备时，您需要进入“网络接口管理”，对新发现的网络设备（通常名称为“扩展的USB网络连接”）进行配置，选择地址获取方式为“DHCP动态获取”并保存设置即可。在此之后，插入Android设备不必再重复进行设置。

请联系设备供应商获取手机端的App。

Apple iOS设备连接



将iOS手机/Pad通过数据线连接至设备的任一USB口，然后进入iOS设备的“设置”功能，打开“个人热点”。

当首次插入iOS设备时，您需要进入“网络接口管理”，对新发现的网络设备（通常名称为“以太网口 1”）进行配置，选择地址获取方式为“DHCP动态获取”并保存设置即可。在此之后，插入iOS设备不必再重复进行设置。

请联系设备供应商获取手机端的App。

“本地化连接”是将编码器绑定了一个独立的 IP 地址，这个 IP 地址不影响其他的网卡使用，在特殊情况下，可以起到一个管理编码器的作用，这个地址是可以手动更改的，默认的地址是 192.168.1.168。

4 功能参数配置

4.1 信息看板

“信息看板”是对设备当前运行状态、音视频流状态的一个总览，可点击“刷新”按钮实时刷新，对编码器设置及故障排查能起到很大的帮助作用。

信息看板 | 用户和权限 | 预设配置 | 开发人员选项 | 系统信息

HDMI高清无线(Satellite)视频编码器 | 系统运行状态

刷新

系统

- 设备启动时间: 2019/04/15 09:30:33
- 持续运行时间: 1小时35分18秒
- 系统存储空间: 可用 34MB [已使用 70 %]
- 应用和数据存储空间: 可用 61MB [已使用 17 %]
- 处理器负载: 23%
- 可用内存: 578 MB

连接状态: Internet可达
Internet连通: 默认以太网口 (共1连接)

重新检测 | Ping

视频、音频信号源状态


- 视频信号锁定: 已锁定
- 视频格式: 720p 60Hz
- 输入裁切: 不裁切/完整画面
- 编码前缩放到特定分辨率: 未设置/默认
- 裁切画面以进行编码: 不裁切/完整画面
- 画面旋转/镜像: 正常/不翻转
- 音频采样率: 48000 Hz

视频信号: HDMI
音频信号: HDMI [选择源...](#)

● 系统

可查看设备的“设备启动时间”、“持续运行时间”、“系统存储空间”、“应用和数据存储空间”等当前设备运行信息，以及可以显示“连接状态”和进行“Ping”测试。如果需要推流至 Internet 平台，“连接状态”必须是“Internet 可达”，否则无法正常推流。

“Ping”按钮提供了一个简便的测试网络是否可达的功能，打开“Ping”按钮，输入测试地址，点击 Ping，等待 3s 系统检测结果，“连通性”显示为“可达，丢包率:0%”代表网络状况良好，可以正常推流至 Internet。

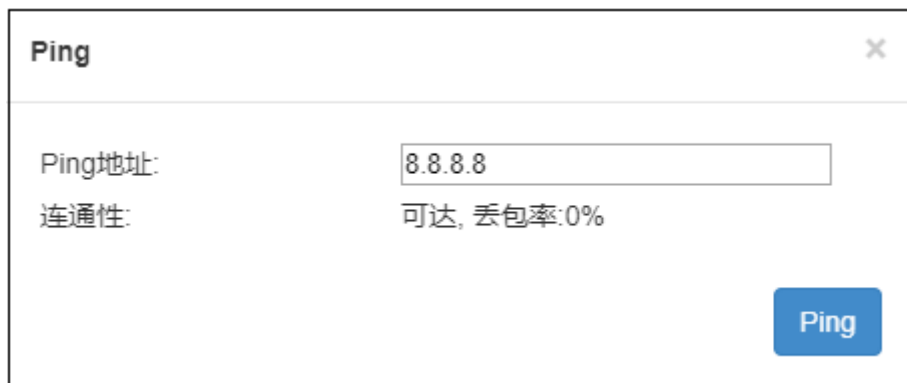

注意: 如果测试 ping 公网 IP 地址可达, 而 ping 域名不可达, 一般是 DNS 服务器配置不正确。

● 视频、音频信号源状态

可显示“音频、视频信号”、“视频格式”、“前置处理”、“音频采样率”等信息，正常情况下显示如下：

视频、音频信号源状态

- 视频信号锁定: 已锁定
- 视频格式: 720p 60Hz
- 输入裁切: 不裁切/完整画面
- 编码前缩放到特定分辨率: 未设置/默认
- 裁切画面以进行编码: 不裁切/完整画面
- 画面旋转/镜像: 正常/不翻转
- [\[点击此处设置以上视频高级处理参数...\]](#)
- 音频采样率: 48000 Hz



视频信号: HDMI
音频信号: HDMI [选择源...](#)

如果“视频信号锁定”显示为“无信号（输出蓝屏）”，则代表设备未检测到视频输入源，请检查输入线缆是否插好；如果“音频采样率”显示为“0Hz”，则代表设备未采集到音频信号，请检查输入源的音频是否正常。

视频、音频信号源状态

- 视频信号锁定: 无信号 (输出蓝屏)
- 视频格式: 720p 60Hz
- 输入裁切: 不裁切/完整画面
- 编码前缩放到特定分辨率: 未设置/默认
- 裁切画面以进行编码: 不裁切/完整画面
- 画面旋转/镜像: 正常/不翻转
- [\[点击此处设置以上视频高级处理参数...\]](#)
- 音频采样率: 0 Hz



视频信号: HDMI
音频信号: HDMI [选择源...](#)

4.2 基本设置

在基本设置这个菜单中，可以对编码器进行一些基本的功能设置。

4.2.1 修改 WEB 登录密码

点击“修改我的密码”会弹出一个修改密码选项框，可以修改 WEB 登录密码，默认的密码是 admin。

修改我的密码
✕

新密码:

再次确认新密码:

4.2.2 区域和时间设置

点击“区域和时间设置”后，可以修改变码器的系统时间，没有特殊要求的，在最下方，选择“与当前 PC 校对”点击“设置”即可。


区域和时间设置



当前设备时间: 2019-04-15 15:24:26
 设备上的世界协调时间(UTC): 2019-04-15 07:24:26

位置/时区: Asia/Shanghai
 启用网络时间同步(NTP): no
 网络时间(NTP)同步状态: no

选择您的位置和区域

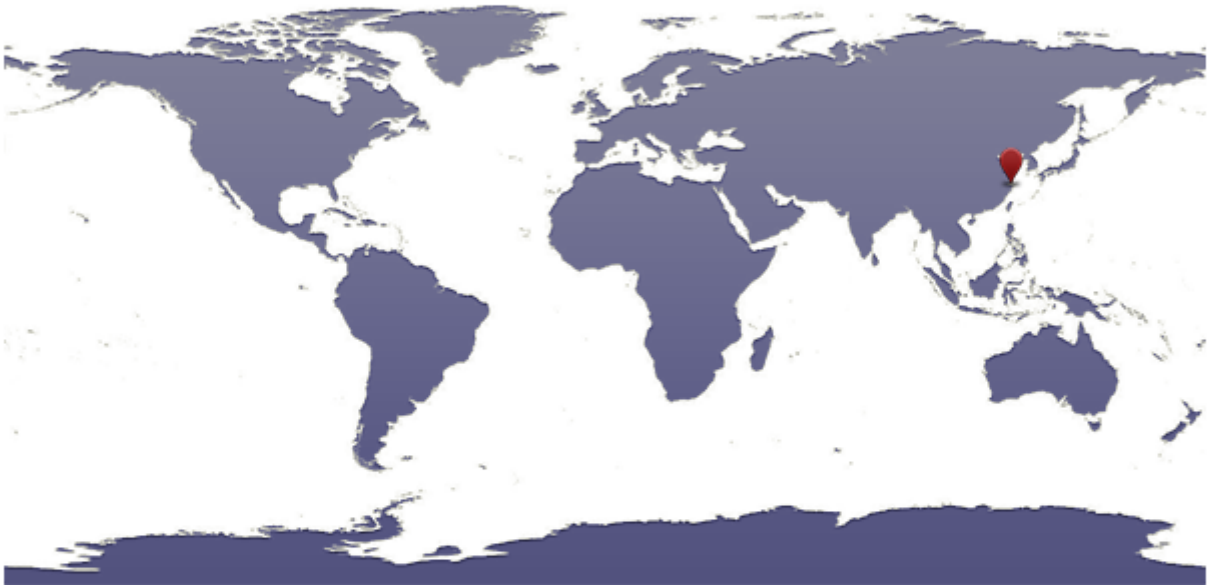

位置/时区: Asia/Shanghai, Beijing

国家/地区: China

日期和时间设置

设置: 与当前PC对时


当前计算机时间: 2019-04-15 15:24:28

4.2.3 恢复出厂设置

在忘记编码器的 IP 地址或者编码器设置的参数不正确后, 可以进行恢复出厂设置操作, 让编码器的所有参数回到出厂时的默认值, 恢复出厂设置会让编码器的 IP 地址重置, wifi, 4G 等网络连接配置全部清空, 所以请慎重操作。

恢复出厂设置有两种方式, 一种是直接在编码器的背板处, 如下图所示位置, 按住 Reset 按钮 5 秒钟, 直至

编码器重启。

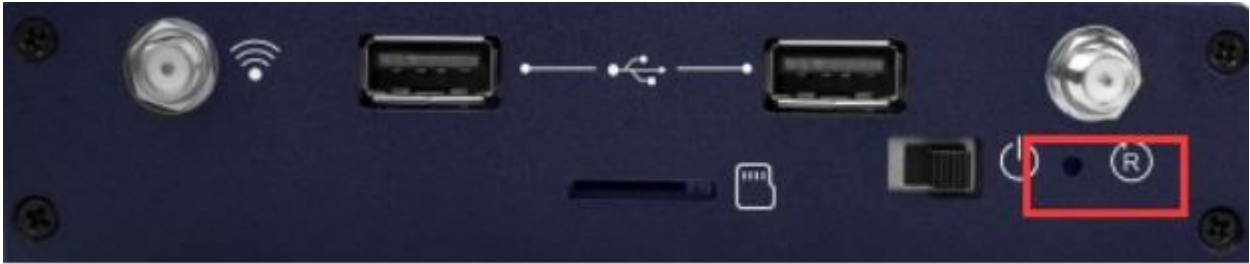

另一种方式是在编码器的网页里面，“基本设置”里面有“恢复出厂设置”的选项，选择后就会进行重启编码器并恢复出厂设置。

4.2.4 固件升级

每个产品都是不断的进行完善的，所以我们会不断的对编码器进行功能升级以及 BUG 修复。对编码器做出的新功能或者 BUG 修复都会以一个升级包的形式让编码器进行升级，如果有需要请联系技术支持获取升级包，体验编码器的新功能。

点开“基本设置”选择“固件升级”，会进入到固件升级的界面（如下图），将固件升级包上传给编码器点击“升级”按钮就可以了，整个升级过程大概会持续 1--3 分钟（根据固件大小和网络情况而定），编码器会重新启动，升级过程中切记不要断电，否则会造成升级失败，编码器异常，最好联系技术支持协助完成升级操作。



4.3 视频&音频调节

4.3.1 视频源选择和调节

您可在此选择视频信号源，调节视频的亮度、对比度、饱和度和色彩相位等参数。

视频源选择和调节

关于视频源选择和调节 

对于有多个可选择视频源的编码器产品，请在此选择视频信号源。同时您还可以在此调节视频的亮度、对比度、饱和度和色彩相位等参数。

- “自动选择”模式将由设备自动检测哪个视频源端口有信号，并且选择它作为输入。
- “自动选择并锁定”模式类似于“自动选择”模式，但是一旦确定了某个输入源后，将一直锁定这个源，即使它信号丢失也不会重新选择其它源。除非您重新启动设备。
- 亮度、对比度、饱和度的默认值均为128（中间值），值范围0-255。以中间值为基准，增加/减小值对应调节亮度/对比度/饱和度的增减。色彩相位默认值为128，代表相位0；值范围0-255。

视频信号源:

亮度: ▲▼

对比度: ▲▼

饱和度: ▲▼

色彩相位: ▲▼

“自动选择”模式将由设备自动检测哪个视频源端口有信号，并且选择它作为输入。也可手动选择指定视频源输入信号。

亮度、对比度、饱和度的默认值均为 128（中间值），值范围 0-255。以中间值为基准，增加/减小值对应调节亮度/对比度/饱和度的增减。色彩相位默认值为 128，代表相位 0；值范围 0-255。

4.3.2 视频前置处理

视频从输入端口采集、送入编码算法进行编码前，我们可以对它进行一些必要的前置处理。这包括：

- （1）视频源图像裁切：将原始视频裁剪其中的一部分送入编码。
- （2）视频缩放到特定格式：经过第(1)步的裁剪（或不裁剪）后的视频，可以放大/缩小到您想要的特定格式。（例如您输入的视频是 1080p60，而缩小到 720p30 进行编码）
- （3）后续裁切：经过第(2)步的视频，您可以进一步进行裁切想要的大小以进行编码。（这与(1)有相同之处，但在具体应用中也有必要之处。请脑洞大开。）
- （4）旋转或镜像：这是进入编码前的最后一步，您可以对视频进行 90 度/180 度/270 度旋转，或水平镜像/垂直翻转。

以上过程，是一个自(1)到(4)的管道。每一个环节，您可以选择打开，或者禁止该项处理。

视频源图像裁切:



缩放到特定格式:

DEFAULT



source 1:1 output

后级裁切:



画面旋转/翻转:


Default


90 Deg.


180 Deg.


270 Deg.


Mirror


Flip

4.3.3 音频源和音量调节

可在此选择音频信号源，同时您还可以在此调节模拟音频的增益（增益只对模拟线路音频有效）。

- 音频源“自动选择”模式自动根据输入视频的选择跟随选择音频源。这个原则是：如果视频输入信号带有内嵌音频（如 HDMI），则自动从该视频输入源中选择音频；否则自动选择外接的模拟音频输入。
- “音频增益”用 db 表示。0db 表示原始的音量；+/-3db 表示增加/减少 50%音频，+/-6db 表示增加/减少 1 倍的音频。

音频信号源:

模拟线路输入增益:

4.4 编码和媒体流

4.4.1 音频编码参数设置

点开“编码和媒体流”，然后选择“音频编码引擎设置”，就会进入到音频编码器设置界面。音频编码通道是强制开启的，音频编码模式有 AAC、G.711 两种模式可以选择，音频采样率可以根据实际需要选择，声道有立体声和单声道两种方式，编码码率在 16 K-256 K 范围内可调节，默认是 64Kbps。

基本设置 +

视频&音频调节 +

编码和媒体流 -

音频编码引擎设置

编码和流参数设置

SIP参数设置

网络存储(NAS)

字符/图像/时间叠加 +

网络和服务设置 +

串口和PTZ +

快速复位

日志和调试

设备重启

音频编码引擎设置

i 请注意：修改音频的重采样策略或采样率后，需要执行“快速重启”以使其正常生效！

音频编码通道1

重采样策略:

如果指定音频采样率非48KHz，设备需要进行音频采样率转换运算。本参数决定重采样的质量及CPU消耗。除非特别必要，建议不要使用“高音质”选项，否则可能影响设备的工作性能。

编码:

采样率:

声道:

编码码率:

⚠ 注意：修改音频的重采样策略或采样率后，需要执行“快速复位”或者“设备重启”以使其正常生效！

4.4.2 视频编码参数设置

视频编码参数是可以调节的，打开“编码和媒体流”，点击“编码和流参数设置”会进入下面这个界面。我们一般要设置的就是“H.264 主码流”那一栏的参数。

注意：是 H.264 主码流设置，不是 Motion JPEG 流里面的设置。



点击“设置”按钮后，会进入主码流编码参数设置的界面，如下图：



“缩放”有 9 个选项可供选择，默认的设置是默认大小，即进来的视频是什么大小，编码后出去的也是一样的大小。

“色彩”有两个选项，灰度和彩色，灰度是黑白的颜色，彩色则是保留原有的色彩，默认设置是彩色。

“档次 (Profile)” 支持三个档次, High profile, main profile, baseline, 三个档次, 这个要根据平台支持的编码档次来设定, High profile 是压缩效率最高的即同等码率下, 画质是最好的, baseline 是支持最广的, 默认设置是 high profile, 具体要根据实际平台支持的来设定。

“码率控制方式” 有两种, CBR-恒定码率模式和 VBR-动态码率模式, 根据字面意思理解 CBR 是稳定不变的码率, VBR 是根据实际内容不断变化码率, 一般网络传输用 CBR 保证传输质量, 文件存储用 VBR, 保证视频文件质量, 默认设置是 CBR-恒定码率模式。

“编码码率” 支持 64K-25M 之间调节, 可以选择我们设定的选项, 也可以自定义码率大小, 码率越高, 编码后的视频质量就越好, 具体设置还是要根据自己的实际网络情况来设定, 不能高于自己网络的上行带宽。

“动态码率调整” 可以选择“关闭”或“根据网络带宽自动调节码率”, 默认是关闭的。

“编码帧率” 有全帧率和当原始视频帧率 ≥ 50 时自动减半以及自定义三种选项, 全帧率意思是进来的视频是多少帧, 那么编码后也会是多少帧; 当原视频帧率 ≥ 50 时自动减半意思是当进来的视频是 1920*1080P50 的话, 那么编码后出去的视频的帧率则是 25 帧, 这样会很好的节省对网络带宽的消耗; 自定义则是自己手动指定视频编码后的帧率, 原则上不能高于视频原有的帧率。

“动态帧率” 可以选择“关闭”或“当码率较低时, 自动降低帧率”, 默认是关闭的。

“GOP 大小 (帧间隔)” 有 5 个选项以及支持自定义调节, 这个根据实际情况调整, 默认是 60, 这个值也可以满足绝大部分需求。

“编码参考帧” 有单一参考帧和多参考帧两个选项, 理论上使用多参考帧可以提高编码质量, 但是有些编码器和播放器可能不支持多参考帧。


4.4.3 流媒体服务

S2 编码器目前支持主流的几种流服务, RTSP 服务、RTMP 推送、HLS 服务、ONVIF2.0、TS-UDP 推送, 编码器的一个码流最多可以同时运行 8 个推送服务, 比如说可以同时推流到 8 个不同的直播平台, 编码器一共有二个码流 (主码流和子码流), 所以说编码器可以同时推送到 16 个不同的直播云平台。一般情况下使用主码流就可以了, 子码流主要是应用在安防监控领域, 实现与 NVR 的对接使用。

- Motion MPEG 流

编码器有一个 Motion Jpeg 流, 这个流默认会持续运行, 且不可停止, 在没有视频信号接入时, 是一个蓝色的图片, 可对应上方的“视频、音频信号源状态”中“视频信号锁定”的无信号 (输出蓝屏); 如果有视频信号接入, Motion Jpeg 流会显示当前视频信号的实时内容, “视频信号锁定”会显示已锁定, 并在下面“视频格式”中, 显示当前视频信号的格式。




 **注意:** Motion JPEG 流是一个图片预览, 3S 刷新一次, 或者鼠标点击一次就刷新一次, 所以在网页上看到“卡”是正常的。Motion JPEG 流下方有一个 RTSP 服务, 这个 RTSP 服务一般是没有用, 解码播放的时候一定要选择“H. 264 主码流”的 RTSP 服务。

● RTSP 服务（观看编码器的视频内容）

编码器运行时，会持续运行 RTSP 服务，该服务是不可停止的，但是只要没有被拉流解码，就不会对编码器有额外负载。如下图红框中，RTSP 服务的流地址是 rtsp://172.16.101.200:554/ch01，172.16.101.200 是编码器 IP 地址，如果编码器的 IP 地址是 172.16.102.200，那么 RTSP 服务的流地址就是 rtsp://172.16.102.200:554/ch01。即编码器有几个 IP 地址，这几个 IP 都可以直接拉取 RTSP 流。



同一局域网电脑上可通过 VLC 拉取 rtsp 流，测试编码是否正常和查看参数信息等。安装打开 VLC 后，选择“媒体”，然后“打开网络串流”，会进入一个输入网络 URL 的界面，将编码器的 RTSP 服务的 URL 地址填进去，就可以播放了。

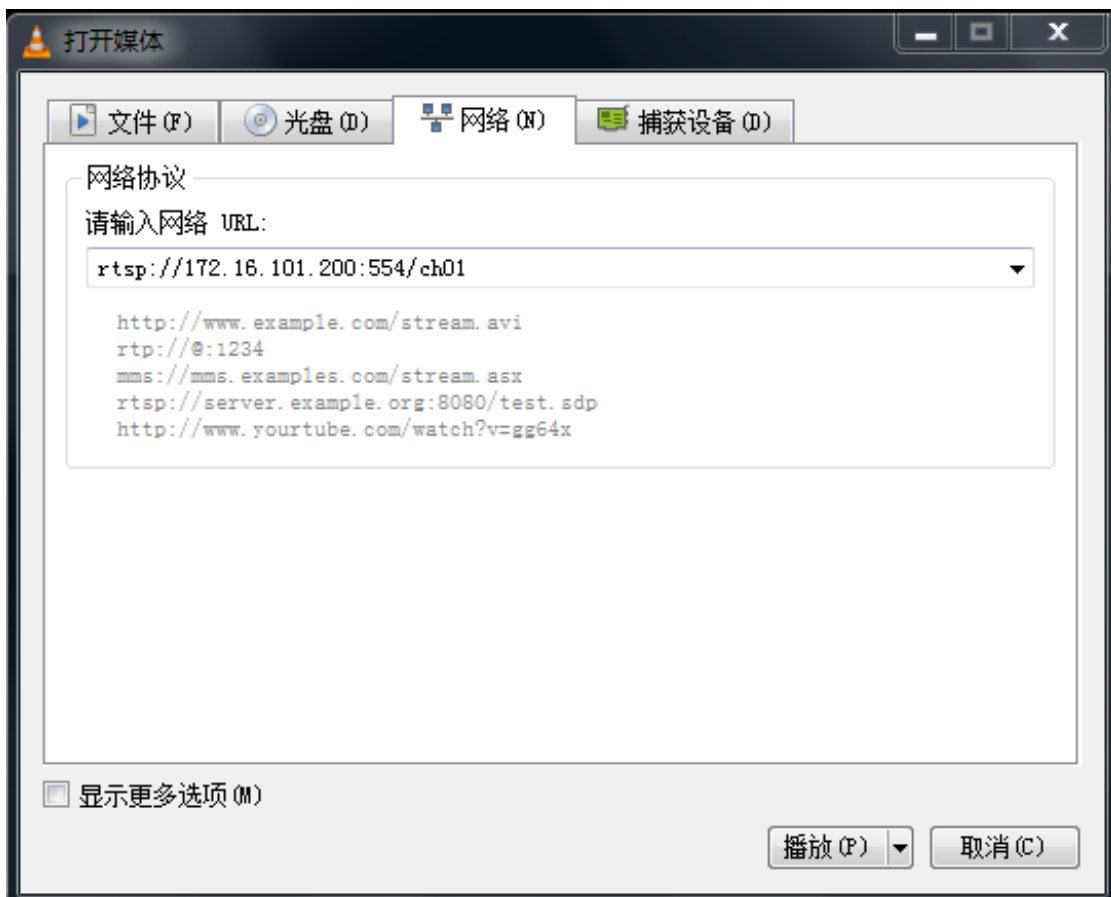


⚠ 注意：URL 不能包含中文，内容需要复制完整，标点符号不能少。

● RTMP 推送（直播推流）

使用 RTMP 推送，首先一定要确定好支持 RTMP 服务的平台，一定要平台能提供 RTMP 推流地址，不然编码器是无法进行推流的（比如现在一些手机直播 APP，一般是无法提供 RTMP 推流地址的），下面详细介绍推流的具体使用：

1) 推流到斗鱼直播平台

首先在斗鱼平台注册一个账号，并进行身份认证，然后在“个人中心”>“主播相关”>“直播设置”后，会进入直播房间设置的界面，点击“进入直播房间”，在直播房间里面，打开“直播开关”后，就会有推流码的选项，可看下图红框位置，点开，就会弹出推流地址，注意：出来的有两个串流码，要合起来才是一个完整的 RTMP 推流地址，格式是 rtmp 地址/直播码，rtmp 地址后面一定要加个“/”再加上直播码，中间不能有空格。斗鱼平台的直播码是不断变化的，所以下一次推流就要重新填写一次推流地址。

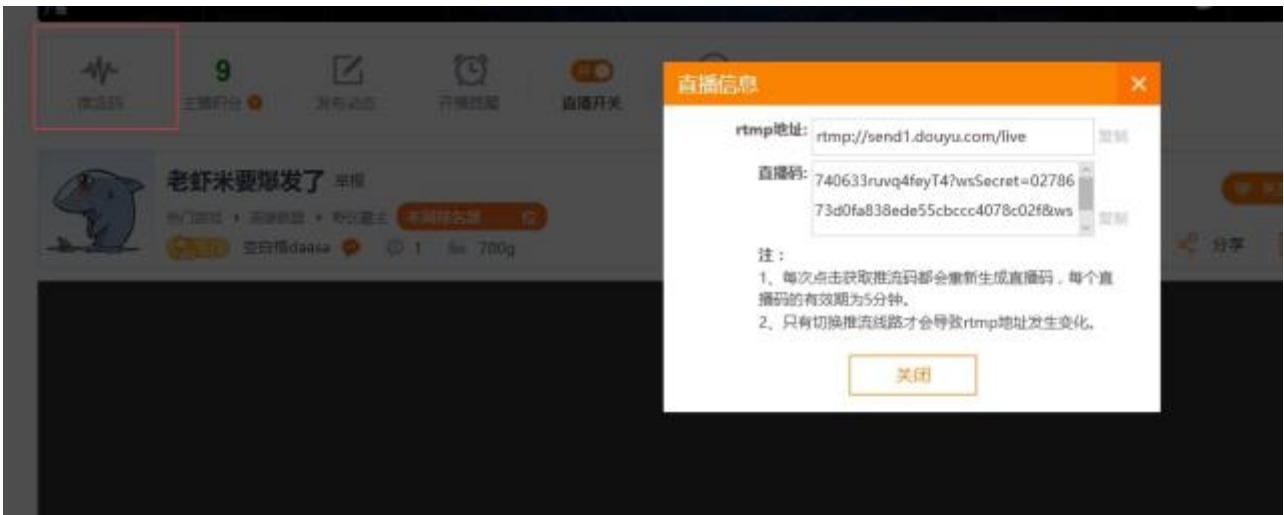

在斗鱼平台上设置完毕，接下来就要在编码器端做设置。将编码器网络连接好，并登陆到编码器的网页管理界面，在 H.264 主码流中，有添加一个流服务选项，添加一个 RTMP 推送就可以得到一个 RTMP 推送选项，点击 RTMP 推送右边的设置按钮，就会进入到填写 RTMP 推流地址的界面，把斗鱼平台上的推流地址填入到编码器的“推送点”里面，并开启 RTMP 推送服务，然后保存就可以了。如果推流不成功的话，请检查编码器网络。

主码流 RTMP推送参数设置

开启推送服务:

推送点:

用户名:

密码:

连接超时(秒):

断开重连时间间隔(秒):

使用老的RTMP推流版本:

(从3.99版本起，设备已启用新的RTMP推流实现，兼容性更好。如果在使用过程中出现问题，您可以选择使用老的RTMP推流版本，这是设备之前一直使用的RTMP推流方法)

2) 推流到目睹直播

首先在目睹直播平台注册一个账号并登陆，会进入以下界面，新建一个直播频道；



打开新建的直播频道，会进入以下界面，选择专业设备直播，就会得到一个直播推流地址，将这个推流地址填入到编码器的 RTMP 推送点内即可。



3) 其他平台的 RTMP 推送

如果有需要推送到其他的 RTMP 平台，必须先得到一个 RTMP 推送地址，否则无法进行推流，如果弄不清楚，可以联系技术支持获取帮助。

- TS-UDP 推送（单播和组播）

要使用 TS-UDP 推送，首先要添加一个 TS-UDP 推送，与添加 RTMP 推送是一样的，选择“添加一个流服务”，里面有 TS-UDP 推送的选项，添加好以后点击右边的设置按钮，就可以进入 TS-UDP 推送的设置界面。

TS-UDP 推送方式又可以分单播和组播。如果使用单播的话，“推送目标地址”为接收 TS 流的设备的 IP 地址，“目标端口”为任意一个端口，最好不要与其他服务的端口冲突，“组播 TTL”则不需要修改；如果推送方式为组播的话，“推送目标地址”则要填写一个正确的组播地址（224.x.x.x~239.x.x.x），“目标端口”为任意一个端口，最好不要与其他服务的端口冲突。

主码流 TS-UDP推送参数设置

开启推送服务:

推送目标地址:
(目标IP地址或组播地址, 组播地址有效范围是224.x.x.x ~ 239.x.x.x)

目标端口:

组播TTL:
(当推送目标地址为组播地址时, TTL值才有作用。TTL决定组播数据包通过路由结点的个数)

TS高级选项 以下为TS流的高级选项参数, 如果您不确定如何设置, 请保留默认值

插入空包:

Stream ID:
(1-65535)

PTS - PCR延时:

PMT start PID:
(16-7936)

Stream start PID:
(32-3840)

Tables version:
(0-31)

Service name:

Service provider:

设置完成后，在 TS-UDP 推送那里会生成一个 URL 地址，这个地址可以用 VLC 等解码播放器解码播放的。如果是组播的话，一定把 windows 的防火墙关闭。

H.264 主码流
[...]



视频: H.264 (High Profile)
 缩放尺寸: 默认尺寸 (1280x720)
 视频实时编码码率: 15 Kbps
 视频实时编码帧率: 30 fps
 使用音频编码引擎的: [编码通道1 \[更改...\]](#)
 音频编码: AAC / 双声道
 音频编码码率: 64000 bps
 音频编码采样率: 48000 Hz

 设置

	录像 启动录像	未录像	i	⚙️
	RTSP服务 (RTSP 服务将持续在线)	访问Url: rtsp://172.16.101.200:554/ch01	👤	⚙️
	KMP流媒体服务 启动	(由于主动关闭服务或没有设置发布点, 服务已停止。)		⚙️
	RTMP推送 停止	发布点: rtmp://send1.douyu.com/live/740633ruvq4foyT4	⚙️	-
	TS-UDP推送 停止	发布点: udp://225.6.6.6:1234	⚙️	-
	HLS服务 停止	发布点: http://172.16.101.200/hls/main/playlist.m3u8	⚙️	-

● HLS 服务

要使用编码器的 HLS 服务，首先也必须要“添加一个流服务”，添加好后，可以点击“HLS 服务”右边一栏的设置按钮进入设置界面。HLS 服务的参数比较简单，如果没有特殊要求，那么都不用设置，直接开启服务就可以了。

主码流 HLS服务参数设置

开启服务:

会话ID:
(会话ID是标记HLS服务的依据, 不可为空, 而且多个码流之间不能使用相同的会话ID)

切片长度:

开启服务后，就能得到一个 HLS 服务器的发布点，用这个流地址，可以用 VLC 等播放器解码观看。

H.264 主码流
[...]



视频: H.264 (High Profile)
 缩放尺寸: 默认尺寸 (1280x720)
 视频实时编码码率: 15 Kbps
 视频实时编码帧率: 30 fps
 使用音频编码引擎的: [编码通道1 \[更改...\]](#)
 音频编码: AAC / 双声道
 音频编码码率: 64000 bps
 音频编码采样率: 48000 Hz

 **设置**

	录像 启动录像	未录像	 
	RTSP服务 <small>(RTSP服务将持续在线)</small>	访问Url: rtsp://172.16.101.200:554/ch01	 
	KMP流媒体服务 启动	<small>(由于主动关闭服务或没有设置发布点, 服务已停止。)</small>	
	RTMP推送 停止	发布点: rtmp://send1.douyu.com/live/740633ruvq4foyT4	 
	TS-UDP推送 停止	发布点: udp://225.6.6.6:1234	 
	HLS服务 停止	发布点: http://172.16.101.200/hls/main/playlist.m3u8	 

4.5 本地录像

S2 编码器具备录像功能，带有 TF 卡槽的编码器是能支持插入 TF 卡录像的，同时也支持用 U 盘插入到编码器的 USB 接口进行录像。录像的具体操作如下：

1) 在 web 界面中打开“信息看板”或者打开左侧菜单“编码和媒体流—编码和流参数设置”时，可以看到在“H.264 主码流”一栏中有录像参数显示和设置。


H.264 主码流
[...]



视频: H.264 (High Profile)
 缩放尺寸: 默认尺寸 (1280x720)
 视频实时编码码率: 1945 Kbps
 视频实时编码帧率: 30 fps
 使用音频编码引擎的: [编码通道1 \[更改...\]](#)
 音频编码: AAC / 双声道
 音频编码码率: 64000 bps
 音频编码采样率: 48000 Hz

 **设置**

	录像 启动录像	未录像	 
---	-------------------	-----	---

2) 点击  按钮可以设置录像参数

主码流 录像参数设置

关于录像参数

请在本页面设置当前码流的录像参数。

关于为什么默认录像格式是TS格式：可移动磁盘上的录像面临一个实际挑战：当用户在正在录制的过程中拔除存储器，如果采用.avi/.mp4等格式，可能造成录像文件的永远损坏以至于无法播放。使用TS格式的录像文件可以很好的回避这一问题，同时，TS文件也被绝大多数的主流视频播放器所支持。

不建议使用NTFS文件系统！本设备的录像虽然支持NTFS文件系统，但不建议使用。使用NTFS文件系统将导致过高的设备CPU负担，影响流媒体等功能的正常使用。如果一定要使用NTFS系统，建议编码码率低于8Mbps。

录像参数修改后，需在下次开启录像时方能生效！如果当前正在录像，则修改的参数不会影响当前录像。

(插入存储器时)自动录像:

选择存储器:
不管存储器是什么类型，录像到可用空间最大的那个存储分区


录像文件格式:

文件名前缀:

文件限制:


限制大小为: KB

存储空间不够时的策略:

 **注意：**可移动磁盘上的录像面临一个实际挑战：当用户在正在录制的过程中拔除存储器，如果采用.avi/.mp4等格式，可能造成录像文件的永远损坏以至于无法播放。使用TS格式的录像文件可以很好的回避这一问题，同时，TS文件也被绝大多数的主流视频播放器所支持。

如果采用非TS格式进行录像，当录像完成时，请手动停止录像，再移除存储设备，以保证录像可以正常播放。


3) 默认当存储器插入时录像自动开始，不管存储器是什么类型，录像到可用空间最大的那个存储分区，录像格式默认为TS文件，可设置录像文件按指定大小自动切割，并且当存储空间不够时，自动覆盖老的录像文件实现冗余存储。

4) 点击  按钮可以查看存储器状态和录像记录

- 当未插入存储设备或是未设置 NAS 网络存储时状态如下，信息看板页面显示为“未录像”：



录像状态显示为“无”

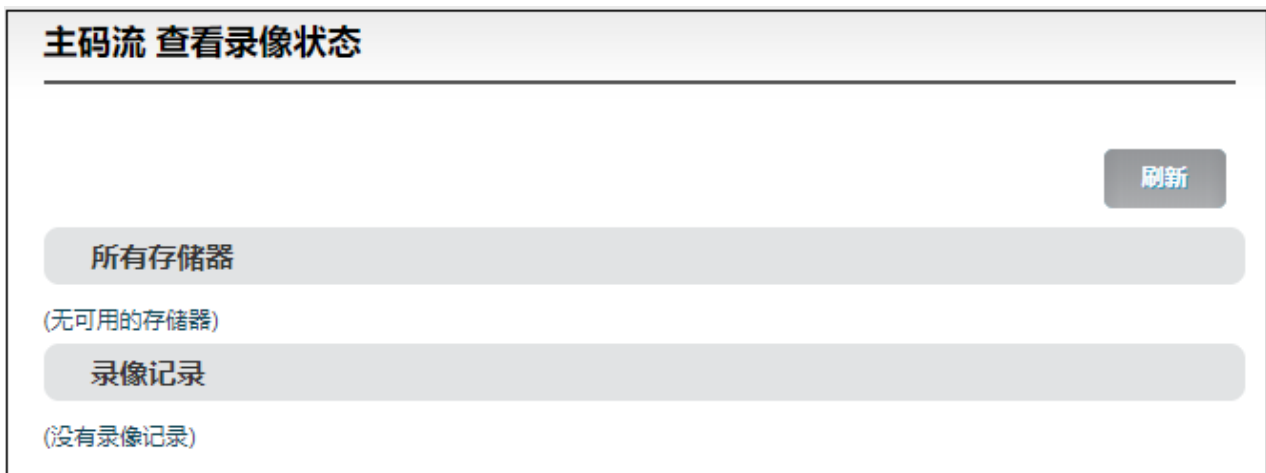

- 插入存储器后，编码器将自动开始录像功能，信息看板页面显示为“正在录像”：



“录像状态”显示如下，此时可以查看存储器的使用率，或者将已经存储到存储器的录像文件下载到电脑中：

主码流 查看录像状态

刷新

所有存储器

U__U__ [vfat]

总大小: 6.58 GB, 可用: 3.53 GB

使用率: 46%

录像记录

文件: REC-20190415174522.ts 10.3 MB [下载文件](#)

录像序列: M-20190415_174522_0004 [正在录像中]

录像开始时间: 2019-04-15 17:45:24, 结束时间: 2019-04-15 17:45:56; 总文件数: 1, 总大小: 10.3 MB

文件: REC-19700101120704.mp4 12.5 MB [下载文件](#)

录像序列: M-19700101_120704_0001

录像开始时间: 1970-01-01 12:07:04, 结束时间: 1970-01-01 12:07:29; 总文件数: 1, 总大小: 12.5 MB

- 当录像进行时，可以手动停止录像，停止以后可以再次启动录像。

4.6 网络存储 NAS

NAS 是通过网线连接的磁盘阵列，具备磁盘阵列的所有主要特征：高容量、高效能、高可靠。打开“网络存储管理”，点击“添加网络存储”，填入对应参数：

添加网络存储
✕

ID(字母或数字,必填):	<input type="text" value="123"/>
名称:	<input type="text" value="56"/>
NAS类型:	<input type="text" value="CIFS"/>
主机:	<input type="text" value="192.168.3.129"/>
卷/挂载点:	<input type="text" value="scan"/>
挂载选项:	<input "="" type="text" value="user=,password="/>

取消
添加

ID/名称：任意填写字母和数字；


NAS 类型：可选 NFS 和 CIFS；（CIFS 面向网络连接的共享协议，对网络传输的可靠性要求高，常使用 TCP/IP；NFS 是独立于传输的，可使用 TCP 或 UDP；NFS 缺点之一，是要求 client 必须安装专用软件；而 CIFS 集成在 OS 内部，无需额外添加软件；）

主机地址：主机 IP 地址；

卷/挂载点：主机上存储的位置；

挂载选项：用户名密码等设置。

正常通讯的网络存储管理会显示为：已连接。在挂载点的文件夹下面会默认建立一个录制文件夹：RECORD。

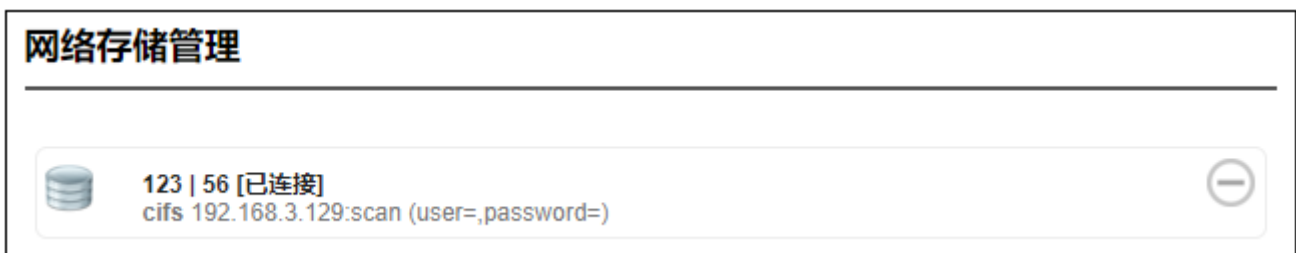

4.7 字符/图像/时间叠加

如果想要叠加图片，需要先配置“叠加图片管理”以上传所需图片；如果只是叠加字符和时间，可以直接配置叠加功能。

4.7.1 图片叠加管理

进入“图片叠加管理”-输入图片名称-选择文件-选择要上传的图片，点击添加，图片上传到编码器存储。在图片列表中将显示添加成功的图片和图片信息。



图片添加之后，可以进行相应的设置

1) 设置半透明：值为 255 表示无半透明效果，值为 0 表示全透明。介于 0-255 之间的值控制半透明的程度。

2) 转换图片：

- 图像大小：设置缩放宽/高为 0，将恢复原始图像的大小。
- PNG 透明阈值：可控制当 PNG 图片中透明度低于该值时，0 视为全透明。适当调整该阈值可以解决透明图片锯齿边的问题。
- 透明色索引：通过手动指定索引颜色(的位置)及容差，去除图片背景。大多数情况下，透明的 PNG 图片无需手动处理。

4.7.2 叠加功能

在“主码流”配置项，先“打开”使能本码流的叠加功能，配置“叠加内容不随画面旋转”为是或否，然后依次“添加叠加项”，针对“文字”、“系统时间”、“图片”三个叠加项需要分别做叠加功能。

如“文字”叠加项内容如下：

修改叠加项
✕

叠加类型	文字 ▼
显示条件:	总是显示 ▼
叠加位置	左上角 ▼
字体	宋体 (中文) ▼
文字大小	自动 - 中等 ▼
文字样式	正常 ▼
文字外边框	4 px ▼
要叠加的文字:	<input style="width: 100%;" type="text" value="千视电子"/>

取消
确定

对于每个叠加项，可以分别配置“显示条件（总是显示和有或无视频时显示）”、“叠加位置”、“字体及大小样式”、“叠加的图片或文字内容”等参数。添加之后，WEB 管理页面显示如下：

字符和时间叠加

刷新

i

提示：如果当前设备所支持的字体/语言不能满足您的要求，请联系原厂的技术支持，我们可以通过升级固件的方式，为您提供更多的字体/语言支持能力。

主码流：字符和时间叠加项

使能本码流的叠加功能: 打开 ▼ 叠加内容不随画面旋转: 是 ▼ 设置

A

文字

位置: 左上角

千视电子

⚙️

⊖

L

系统时间

位置: 右上角

<自动显示当前时间>

⚙️

⊖

🖼️

图片

位置: 上边居中

kiloview

⚙️

⊖

+

添加叠加项...

2019 版权所有©长沙千视电子科技有限公司

3

通过编码器对视频编码之后，文字、图片、时间叠加效果显示如下：



注意：

- 添加图片不得大于视频分辨率。如视频为 1920x1080，上传的图片为 3840x2160，叠加图片将会失效无法显示。
- 当添加多个图片或者文字和时间，可能出现不能显示添加的项目。此问题是添加的多个项目相互覆盖导致，需要调整叠加的位置以免相互覆盖导致不能正常显示。
- 当添加的图片占据大部分视频画面时，由于画面的动态波动小，实际码率与设置的码率会大幅降低。
- 添加图片格式仅支持 JPEG 和 PNG。

4.8 服务设置

4.8.1 WEB 服务设置

标准的 Web 服务端口默认为 80 (https 访问端口为 443)。您可以根据需要修改 Web 服务的端口 (范围: 1-65535)。当使用 https 访问设备的 Web 页面时，浏览器可能提示证书错误，这是由于浏览器的证书安全验证导致的。在这种情况下，您需要浏览器添加安全例外后再行访问。

Web服务设置

修改Web服务的服务端口

标准的Web服务端口默认为80 (https访问端口为443)。您可以根据需要修改Web服务的端口 (范围: 1-65535)。

当使用https访问设备的Web页面时，浏览器可能提示证书错误，这是由于浏览器的证书安全验证导致的。在这种情况下，您需要浏览器添加安全例外后再行访问。

Web服务端口:

HTTPS服务端口:

4.8.2 Onvif 服务设置

Onvif (Open Network Video Interface Forum)是安防领域网络视频互通 / 互联的标准。开启 Onvif 服务后，遵循 Onvif 标准的管理系统可以自动发现设备、对设备进行参数配置以及获取设备的视频。

Onvif 是基于 Web Service 的网络协议，如果您需要通过自己编写软件来管理和控制本编码器设备，同样可以使用 Onvif 的 Web Service API 来完成（本设备兼容 Onvif 1.1/2.0 规范）。

Onvif服务设置

关于Onvif服务及其设置

Onvif (Open Network Video Interface Forum)是安防领域网络视频互通 / 互联的标准。开启Onvif服务后，遵循Onvif标准的管理系统可以自动发现设备、对设备进行参数配置以及获取设备的视频。

通过 <http://www.onvif.org/> 可以了解Onvif更详细的信息。Onvif是基于Web Service的网络协议，如果您需要通过自己编写软件来管理和控制本编码器设备，同样可以使用Onvif的Web Service API来完成（本设备兼容 Onvif 1.1/2.0 规范）

Onvif服务开启:

Onvif服务端口:
(请注意: 不可以与当前Web服务端口相同。从3.99版本开始, Onvif服务可以通过Web服务端口直接访问, 该端口的设置仅为保持与之前版本兼容, 无需特别设置。)

设备允许被自动探测:

Scopes中的位置信息:

Scopes中的设备名称:
(如果该名称留空, 将自动读取缺省的设备名)

Onvif身份认证:

admin用户的密码:
(此处仅设定admin用户的密码。您可以通过Onvif管理工具管理其他用户。)

4.8.3 Telnet 服务设置

Telnet 服务侦听在 23 号端口，用于设备的远程连接和调试。出于安全性考虑，您可以选择关闭 telnet 服务。

Telnet服务设置

开启或关闭telnet服务

Telnet服务侦听在23号端口，用于设备的远程连接和调试。出于安全性考虑，您可以选择关闭telnet服务。

Telnet使能:

4.9 快速复位和设备重启

4.9.1 快速复位

“快速复位功能”用于重置编码器服务，通常用于使修改的参数立即生效或编码异常情况，当前的编码服务会短暂中断，大约需要 3S。

4.9.2 设备重启

“设备重启”用于设备软件重启，相当于设备重新开机，持续时间大约 1 分钟。

4.10 日志和调试

可提供相关系统日志，以供厂家技术人员和研发分析。

系统日志

LOG 编码服务

LOG 流媒体服务

LOG Web控制台

LOG 按钮/指示灯/显示

LOG 系统内核

历史日志下载

当前日志打包下载

刷新

```
IAVIOC_S_IDLE done

Find Win Source decoder Channell[decoder]'s type is HDMI
The signal is:
    1280x720P      60      YUV BT656      16bits 16:9      AUTO      rev[0]
Active src 0's mode is:
    1280x720P      60      YUV BT656      16bits 16:9      AUTO      rev[0]
init_vin done
enable_preview done
[0415.162611] INFO/1: CODEC - **Start: -C -b 1 -m 720x400 --gop 0 --chrome 0 --frame-
factor 5/60 --bc cbr --bitrate 48000000 -q 80 --hflip 0 --vflip 0 --rotate 0 -e
[0415.162611] INFO/1: CODEC - **Start: -A -b 0 -h 1280x720 --profile 2 -M 1 -N 60 --
idr 1 --gop 0 --chrome 0 --frame-factor 1/2 --bc cbr --bitrate 4000000 --skip-frame-mode 0
--hflip 0 --vflip 0 --rotate 0 --i-qp-reduce 2 --qp-limit-i 18~51 --qp-limit-p 18~51 -e
[0415.162612] INFO/1: CODEC - *** Get string width: 99 Total lines: 1
[0415.162612] INFO/1: CODEC - *** Get string width: 304 Total lines: 1
resolution 720x400
Stream [2] change frame interval 5/60
Start encoding for stream 0x4 successfully
1280x720 resolution is 1280x720
Stream [0] change frame interval 1/2
Start encoding for stream 0x1 successfully
[0415.162613] ERR: CoAF.Client - Proxy - Fail recv ACK for calling: Set
[0415.162613] ERR: CoAF.Client - Proxy - Fail recv ACK for calling: Set
```

谢谢阅读！

长沙千视电子科技有限公司

Changsha KILOVIEW Electronics CO.,LTD.

联系电话：0731-82525732

网址：www.kiloview.com

官方微博：KILOVIEW 千视科技

销售邮箱：sales@kiloview.com

技术支持邮箱：support@kiloview.com

销售热线：0731-82525732 / 18573191611

地址：长沙市雨花区新兴路 268 号国际企业中心 13 栋 7 楼